

体表面温度測定機能付 顔認証リーダー「A70」

施設等の出入口に設置することで
入室前の体表面温度測定ができ
非接触一次調査が可能！



最短 0.2 秒で
体温を測定可能



温度測定精度
±0.5℃
非接触で温度測定
簡単に体温を測定できる



工事不要
簡単にすぐ設置可能



異常の時は
アラームで通知



マスク 検出
着用警戒と
強制マスク着用警戒




長距離測定
認証距離：0.3-1.8m.




リモート監視
遠隔地からのアラーム
とカウント

01 体表面温度計測機能付顔認証リーダー 非接触による体表面温度の測定

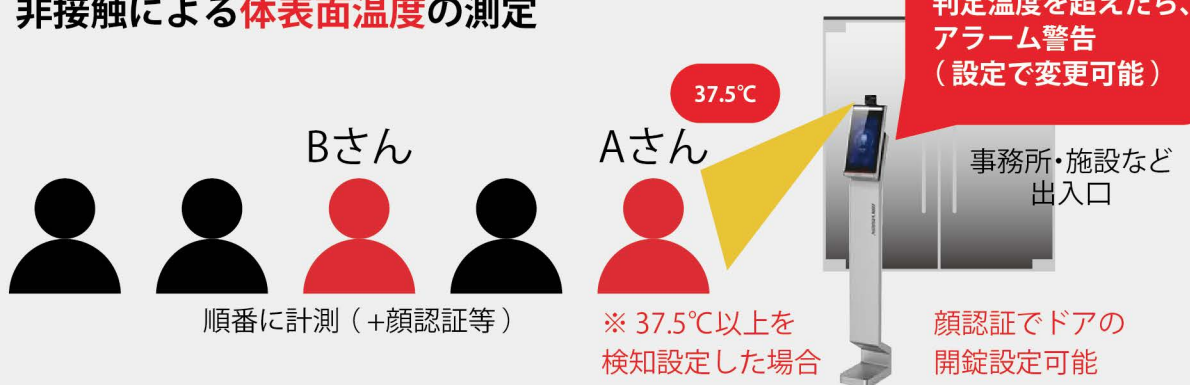


02 体温計などで手動による正確な 体温の再測定 (耳式体温計・水銀体温計など)

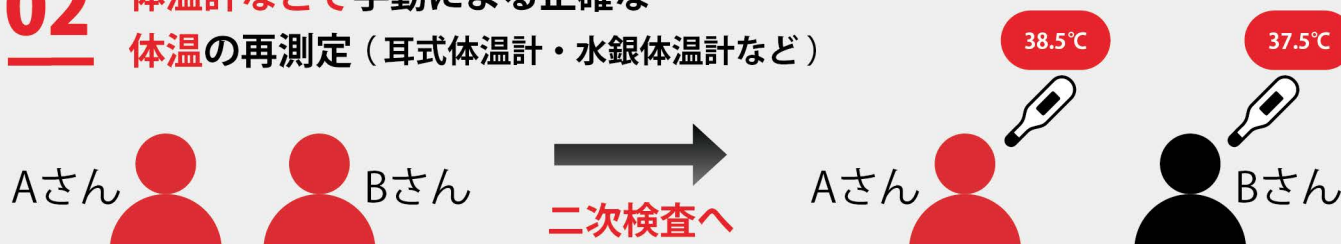

ご注意

- ・被験者の表面の温度分布を表示する装置です。
- ・被験者がウィルスに感染しているかを判断する機器ではありません。
- ・被験者が体温計で測定する「体温」とは誤差があります。
- ・室内と屋外の温度差が大きい環境下で、屋外から室内に入った直後の体表温度は、「体表」から更に誤差が生じる場合がございます。
- ・本機器の製造元は中国 HIKVISION社です。
米国政府のエンティティリストに登録されている企業です。

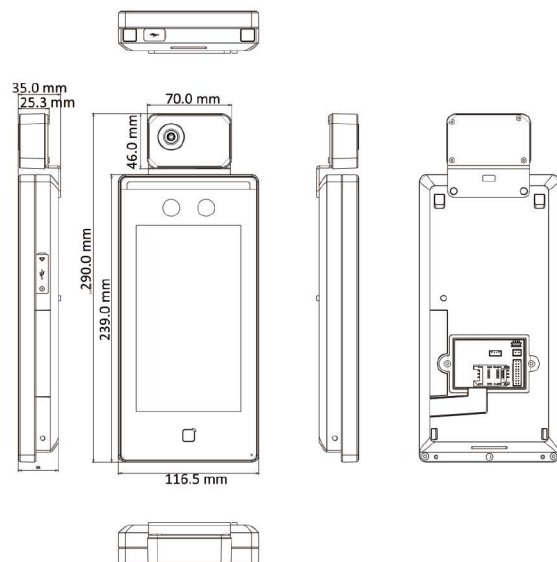

卓上型 スタンド

フルサイズ スタンド



DS-DM0701BL



DS-KC001



DS-KAB671-B

DS-KAB6-BASE

機器仕様

計測範囲	30℃ ～ 45℃	顔登録枚数	6,000
センサー	非冷却式（酸化バナジウム）	イベント記録件数	100,000
解像度	120 x 160	カード認証	Mifare1 カード / 距離：0 ～ 5cm / 読取速度：1 秒未満
フレームレート	25 fps	顔認証	距離：0.5 ～ 1.5m / 認証速度：0.2 秒未満（1 人につき）
測定誤差	± 0.5 ℃	なりすまし排除機能	対応
測定距離	0.5 ～ 1.5m	音声案内	対応
モニター	7 インチ タッチスクリーン	電源	DC12V / 2 A
カメラ	2MP デュアルレンズ	動作温度	0℃ ～ 50℃ （湿度計測範囲：10℃ ～ 35℃の場合）
ネットワーク	有線 LAN 10/100/1000 Mbps 自動選択式	動作湿度	10 ～ 90%（結露なきこと）
インターフェース	ネットワーク、RS485、Wiegand、解錠信号、退室ボタン、ドア開閉センサー、タンバースイッチ / 各 1 ずつ	動作環境	屋内かつ風の無い環境
カード登録枚数	6,000		

※ 感染後も発熱、発症しない感染症もあります。すべての感染症感染者を体表面温度でスクリーニングすることはできません。

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害および被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。⑧設置運用後、当該施設利用者の感染者発症・発熱



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置してください。
ご使用の際は、取扱説明書を置くお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログ情報は、2020 年 8 月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

